

Применяется для сбора эмульсионных масел и СОЖ для шлифования


Технические характеристики

Номер для заказа		HEP500-04	
Рабочая среда		СОЖ для шлифования	Эмульсионные масла
Свойства рабочих сред		Не водорастворимые	Водорастворимые
Мин. рабочее давление (МПа)		0.02	
Присоединительная резьба	Вход (IN)	Rc 1/2	
	Выход (OUT)	Rc 1/2 (или фитинг H10-04/H12-04 с зажимным кольцом S10/12)	
Производительность (л/мин)		0.8 ~ 2.7	0.01 ~ 1
Максимальная длина заборной магистрали ¹⁾ (м)		20	

1) Для трубки $\varnothing 6$ мм.



Схема подключения

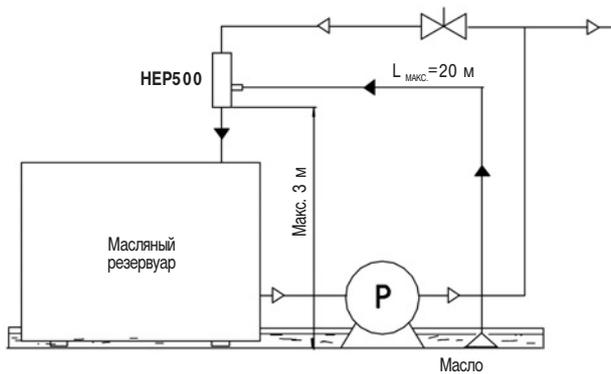

Размеры

