



# 3/2 пневмораспределитель с электропневматическим управлением VQZ100/200/300

M5, Ø3.2 ~ Ø10, G1/8 ~ G3/8

• Монтаж: самостоятельный или на алюминиевой плите (плита может крепиться на DIN-рейке)

## Технические характеристики

Конструкция	Клапанный (VZ100)	Золотниковый (VZ200/300)	
		Притертый стальной золотник	Эластичные уплотнения
Среда	Очищенный сжатый воздух с содержанием масла или без него, инертный газ		
Рабочее давление (МПа)	Максимальное	0.7 (1.0 у исполнения для высокого давления)	
	Минимальное	0.15	0.1
Диапазон рабочих температур * (°C)		-10 ~ +50 (при низкой температуре использовать сухой воздух)	
Макс. частота срабатывания (Гц)		20	5
Выхлоп управляющего воздуха		Общий	Индивидуальный
Смазка		Не требуется	
Вспомогательное ручное управление		Без фиксации (кнопка), с фиксацией (винт)	
Напряжение ** (VDC)		24 ±10% (другие напряжения по запросу)	
Потребляемая мощность (Вт)		0.35 (стандарт), 0.9 (исполнение для высокого давления, исполнение с повышенным быстродействием)	
Защита		От пыли	От пыли (IP65 у исполнения с DIN-разъемом)
Устойчивость к ударам/вибрации (м/с <sup>2</sup> )		150/30	

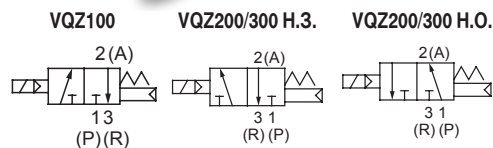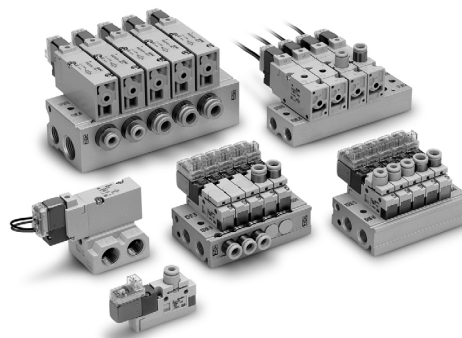

## Пропускная способность

Серия		VQZ100	VQZ200	VQZ300
Ширина (мм)		10	15	18
Номинальный расход воздуха (норм.л/мин.)*	Самост. монтаж	167	304 (392)	608 (863)
	Монтаж на плите	226	373 (657)	706 (1275)

\* Значение в скобках для распределителя с эластичными уплотн.

## Номер для заказа

Серия		Самостоятельный монтаж		Стыковый монтаж на переходной плите		Макс. время срабатывания (мс)	Вес (г)	
		3/2 Н.З.	3/2 Н.О.	3/2 Н.З.	3/2 Н.О.		Самост. монтаж	Монтаж на плите
VQZ100	Клапанный тип	VQZ115-5□1-C6-PR-Q	—	VQZ115-5□1-CP-Q	—	10	24	
VQZ200	Притертый стальной золотник	VQZ212-5□1-C6-Q	VQZ222-5□1-C6-Q	VQZ215-5□1-Q	VQZ225-5□1-Q	22	57	52
	Эластичные уплотнения	VQZ232-5□1-C6-Q	VQZ242-5□1-C6-Q	VQZ235-5□1-Q	VQZ245-5□1-Q		93	78
VQZ300	Притертый стальной золотник	VQZ312-5□1-C8-Q	VQZ322-5□1-C8-Q	VQZ315-5□1-Q	VQZ325-5□1-Q	33		
	Эластичные уплотнения	VQZ332-5□1-C8-Q	VQZ342-5□1-C8-Q	VQZ335-5□1-Q	VQZ345-5□1-Q			

\* □ - тип электрического подвода: G - залитый кабель, L - штекер типа L, LO - штекер типа L без ответной части, M - штекер типа M, MO - штекер типа M без ответной части, Y - DIN-разъем (недоступно для VQZ100), YO - DIN-разъем без ответной части (недоступно для VQZ100).

\*\* Ответные части разъемов и присоединительная плата заказываются отдельно.

\*\*\* Исполнения для высокого давления, с повышенным быстродействием, с внешним пилотным управлением по запросу.

## Номер для заказа индивидуальной плиты распределителя

Присоед. резьба	VQZ100	VQZ200	VQZ300
G1/8	VQZ100-S-01F	VQZ200-S-01F	—
G1/4	—	VQZ200-S-02F	VQZ300-S-02F
G3/8	—	—	VQZ300-S-03F

## Номер для заказа многоместной присоединительной плиты

Серия	Самостоятельный монтаж	Монтаж на плите
VQZ100	VV3QZ12-□C-Q	VV3QZ15-□C6C-Q
VQZ200	VV3QZ22-□C-Q	VV3QZ25-□C6C-Q
VQZ300	VV3QZ32-□C-Q	VV3QZ35-□C8C-Q

\* □: количество позиций (от 02 до 20)